


Я4С-90

Verstärkereinschub


Verstärker. (Ansicht von vorne.)


- 79 -

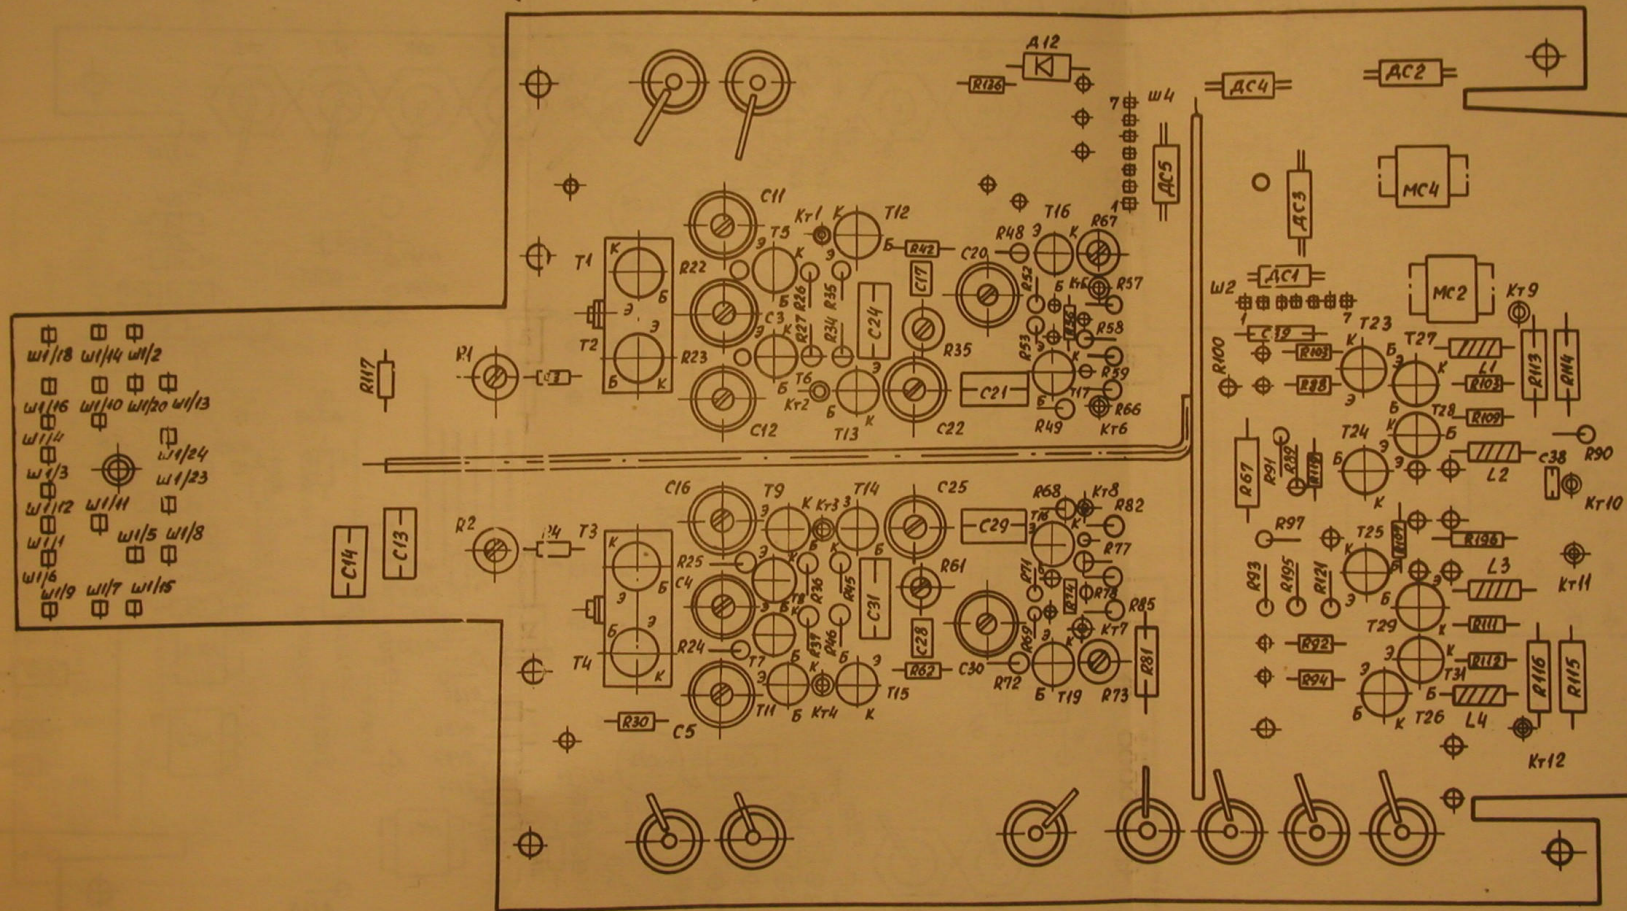

Verstärker.(Ansicht von hinten.)


-80-

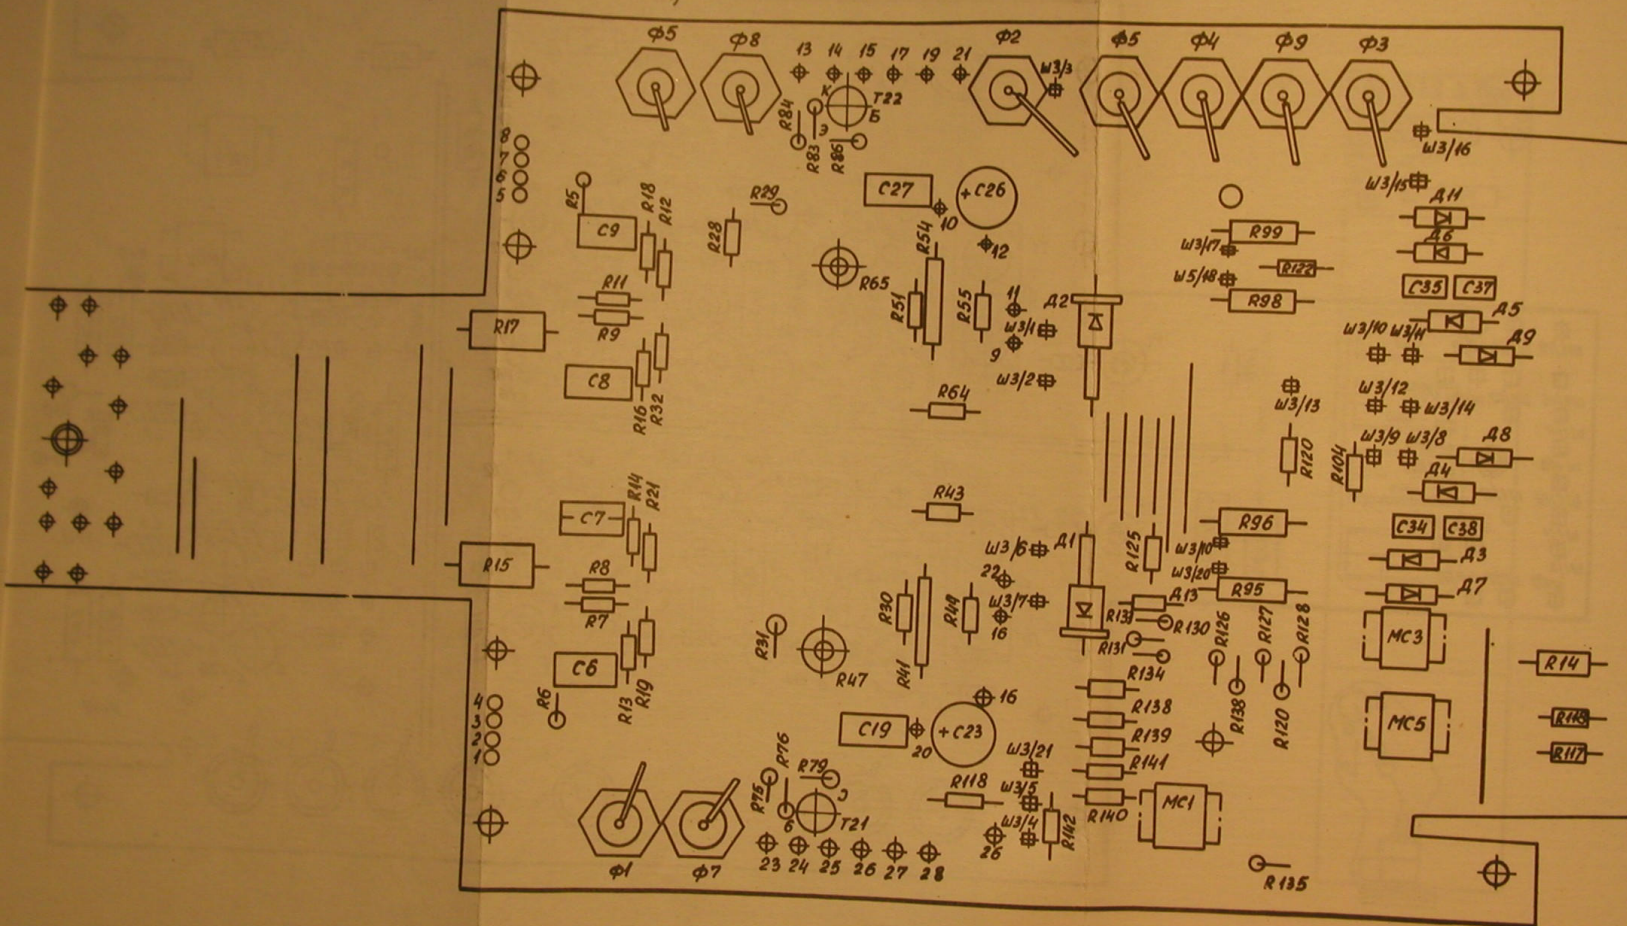

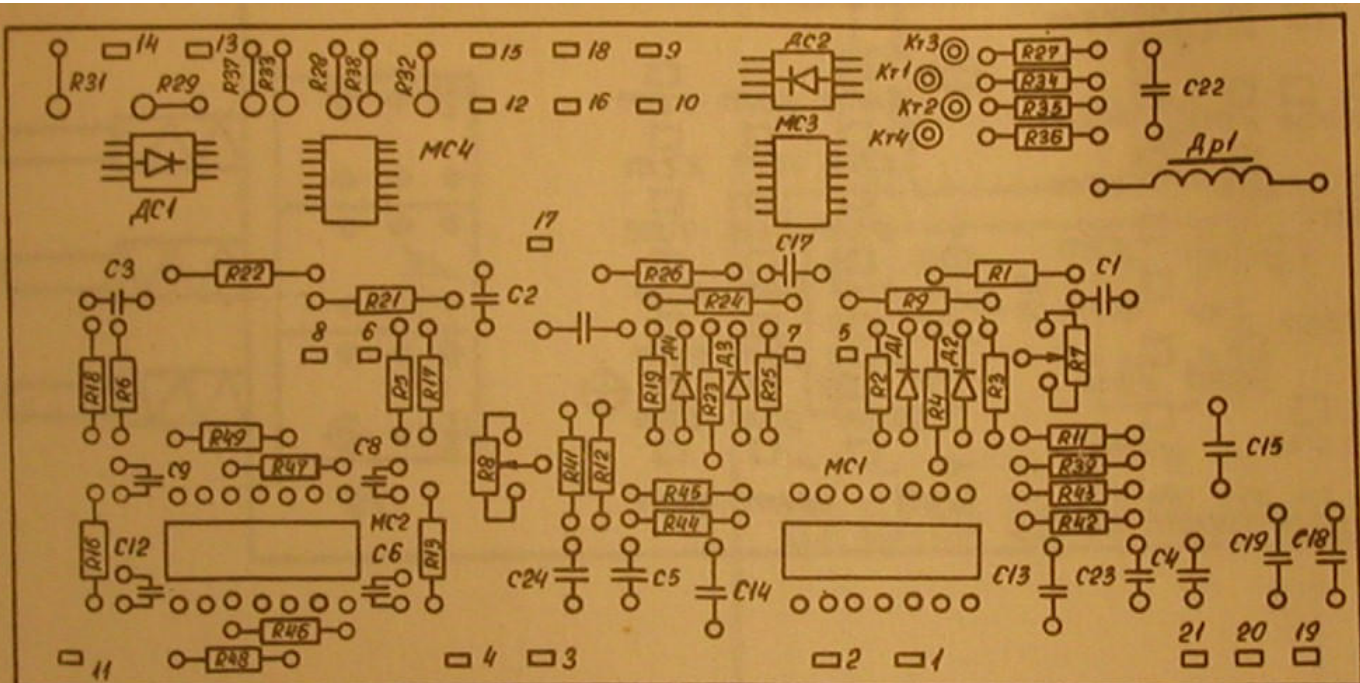


ELEMENTENANORDNUNG AN DER DRUCKBAUGRUPPEN

Attenuator

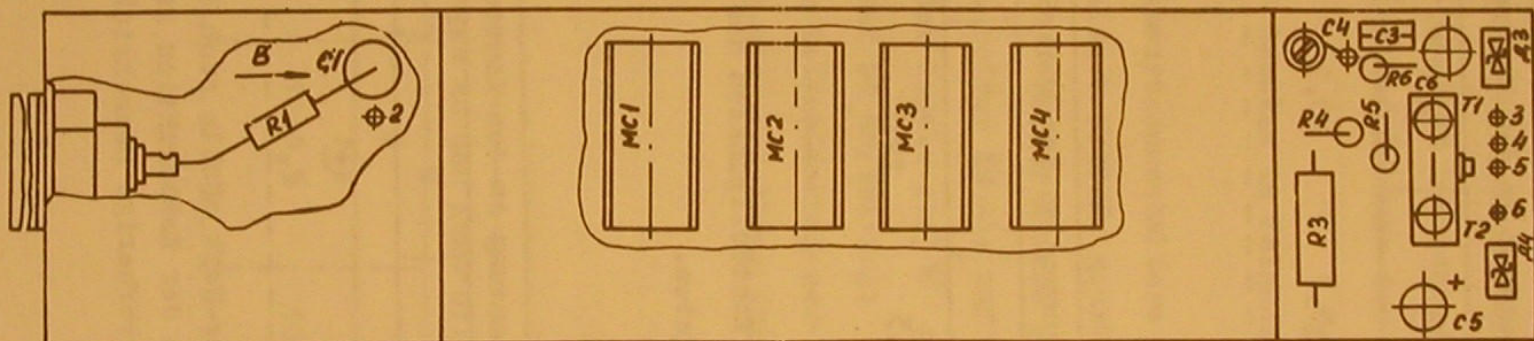

Betriebsartenvorrichtung

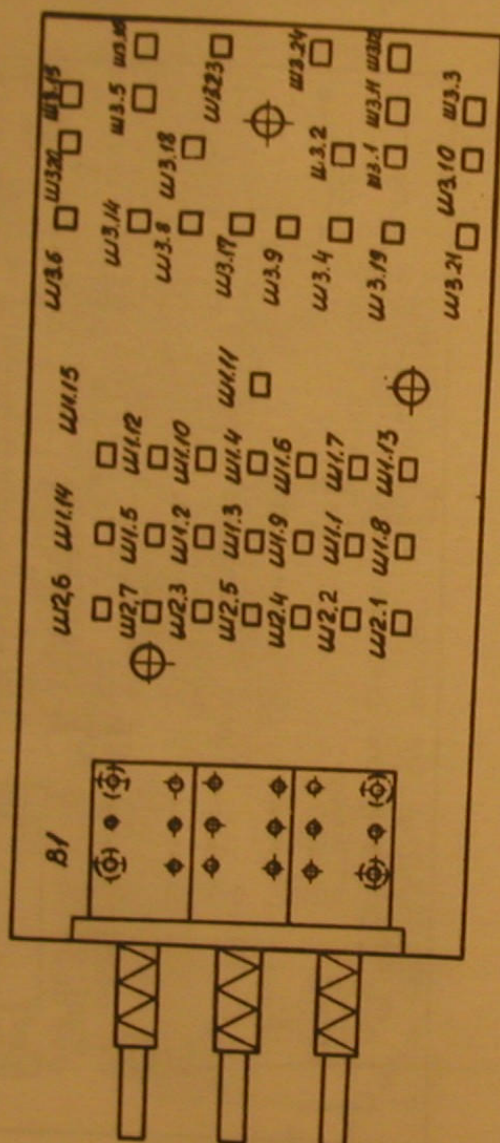

Betriebsartenvorrichtung



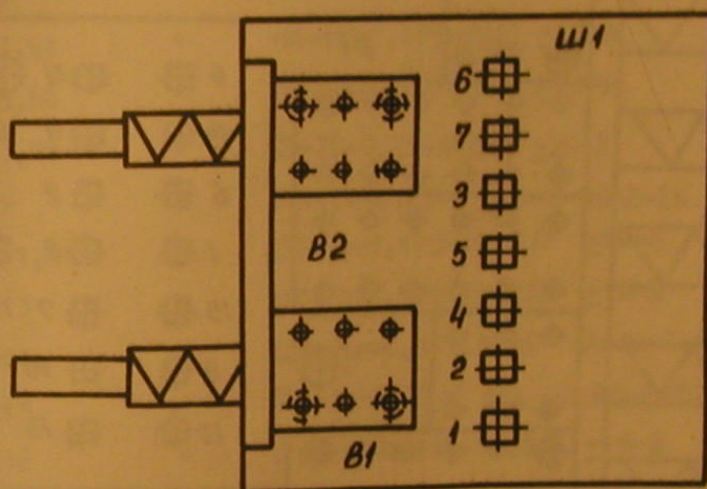


Abb. 6

Betriebsartenvorrichtung

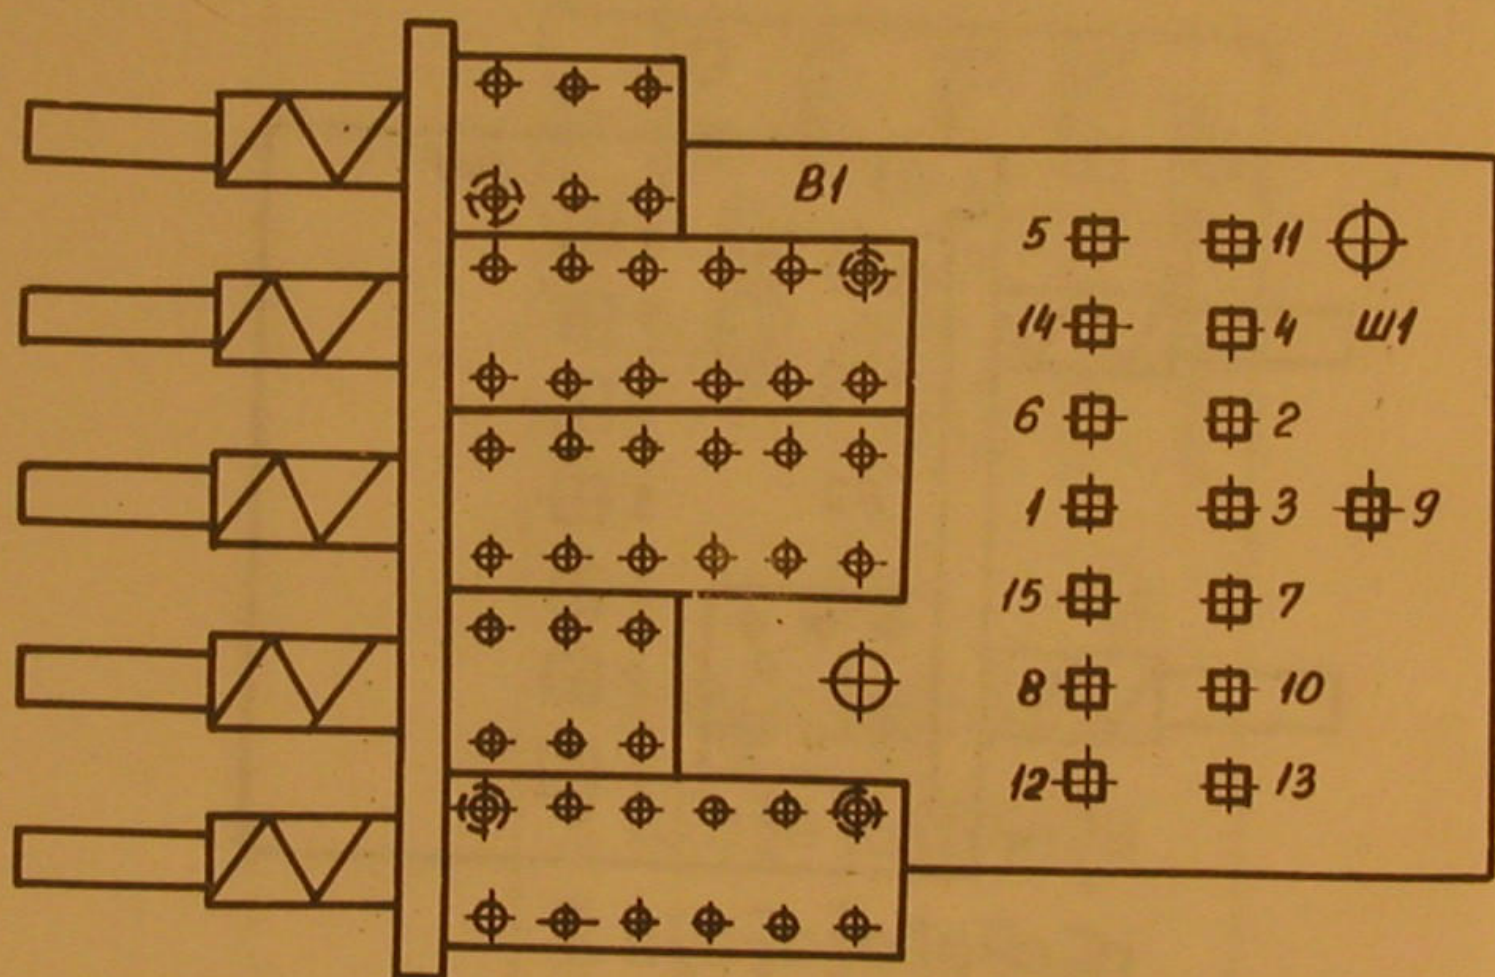


Elektrisches Prinzipschaltbild. Attenuatoren.

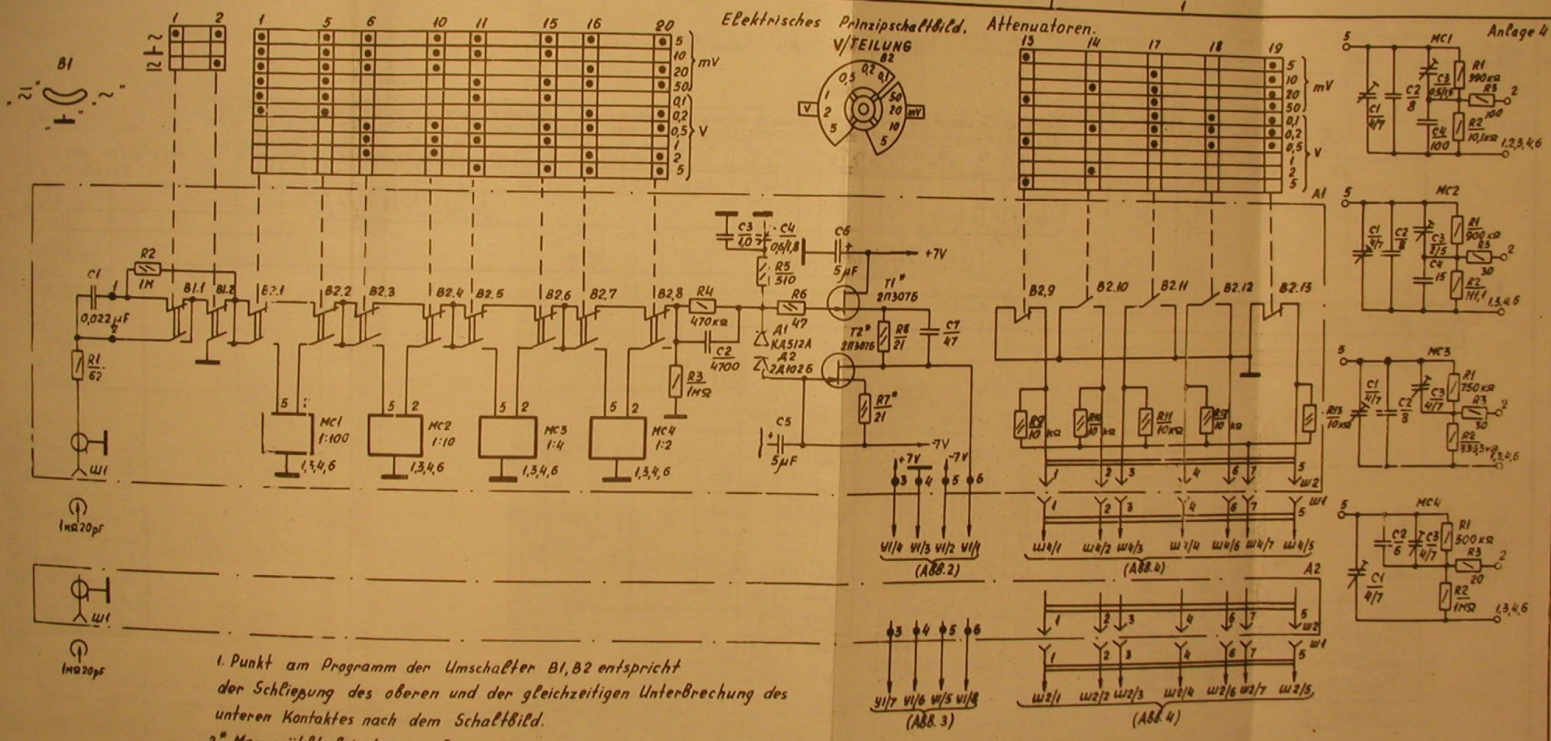

1. Punkt am Programm der Umschalter B1, B2 entspricht der Schließung des oberen und der gleichzeitigen Unterbrechung des unteren Kontaktes nach dem Schaltbild.
2. Man wählt bei der Regelung.

Abb. 1.

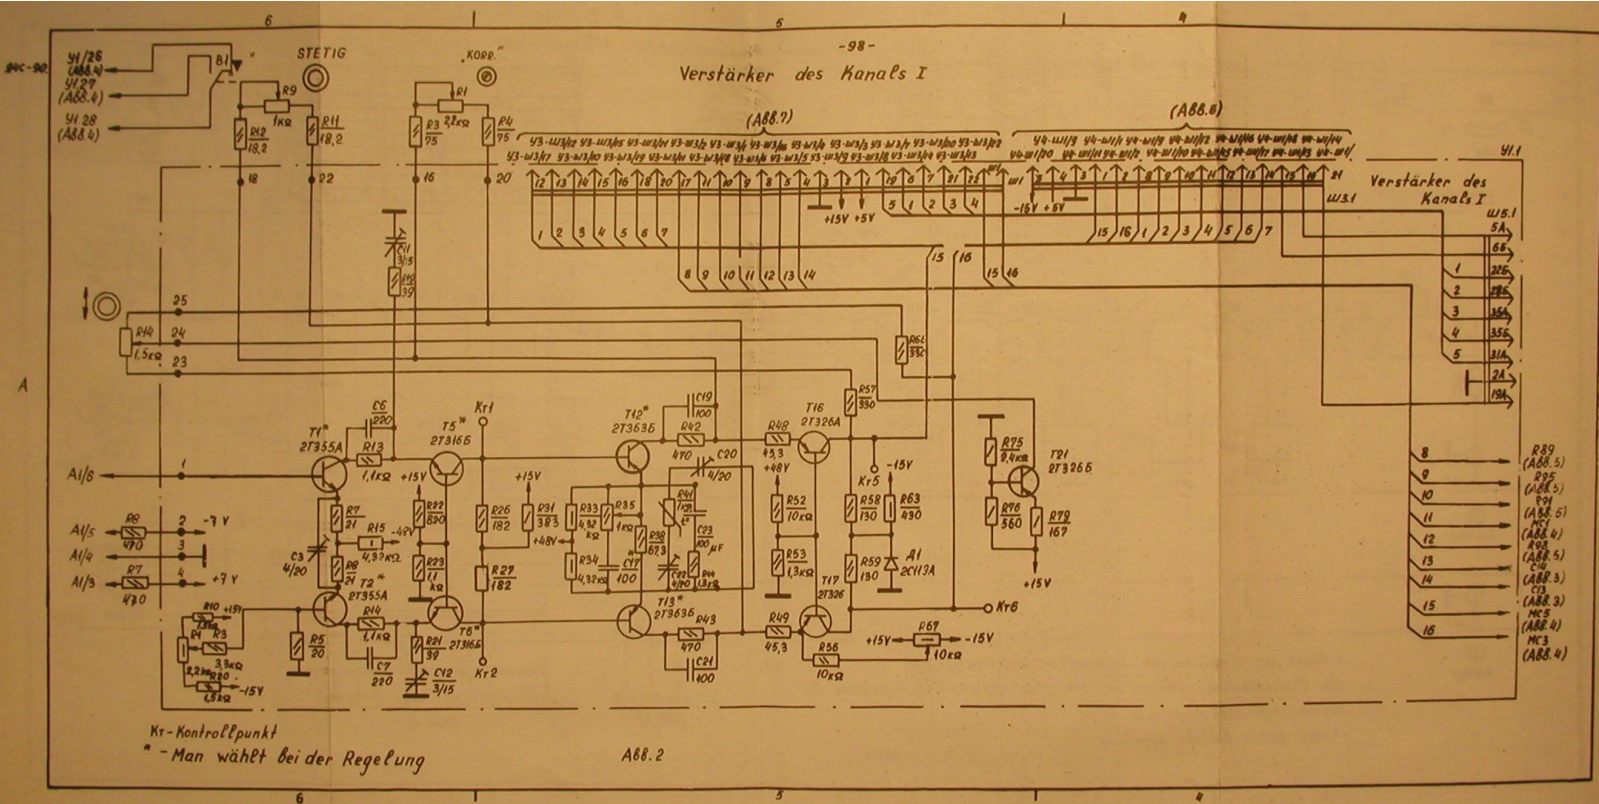

Kodierungseinrichtung

-100-

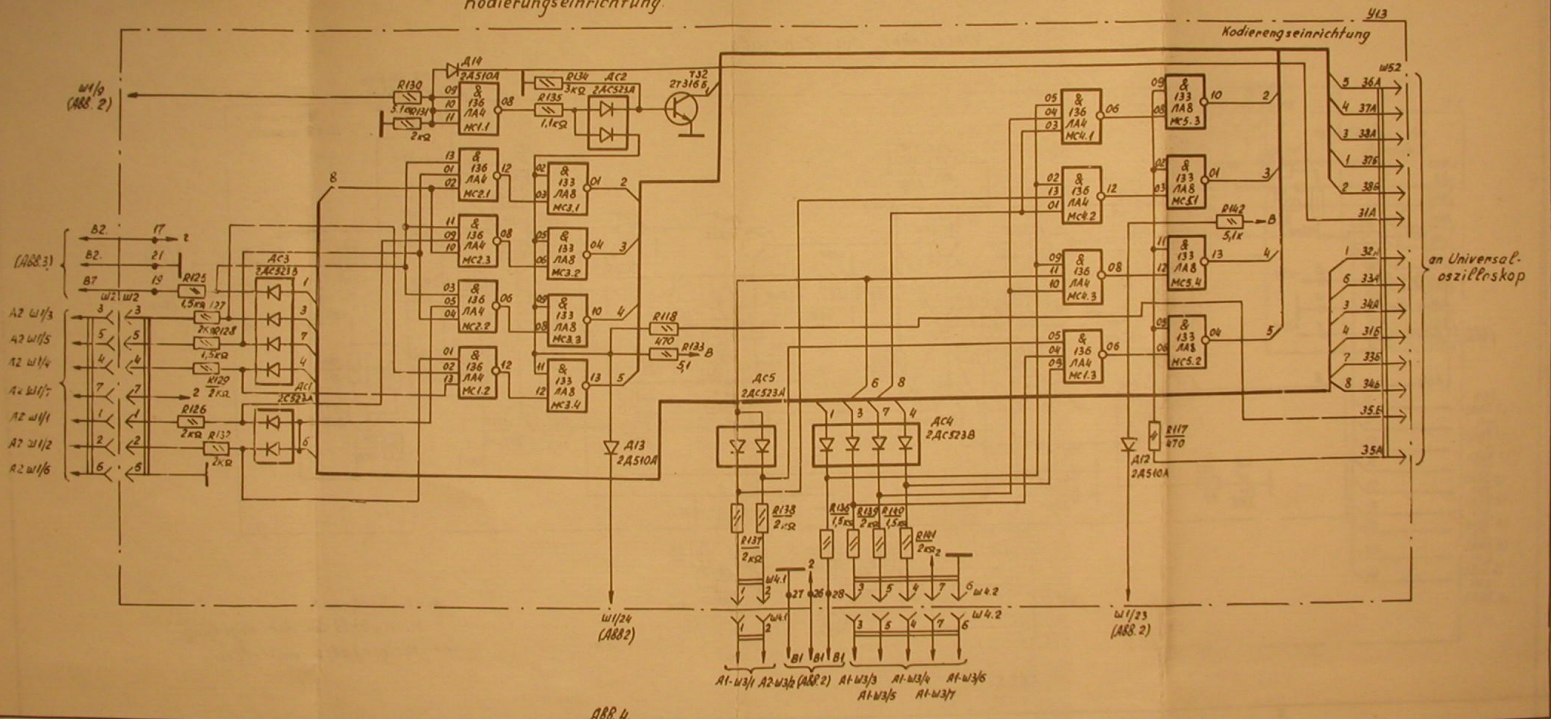


Abb. 4.

- 101 -







ABB. 5.

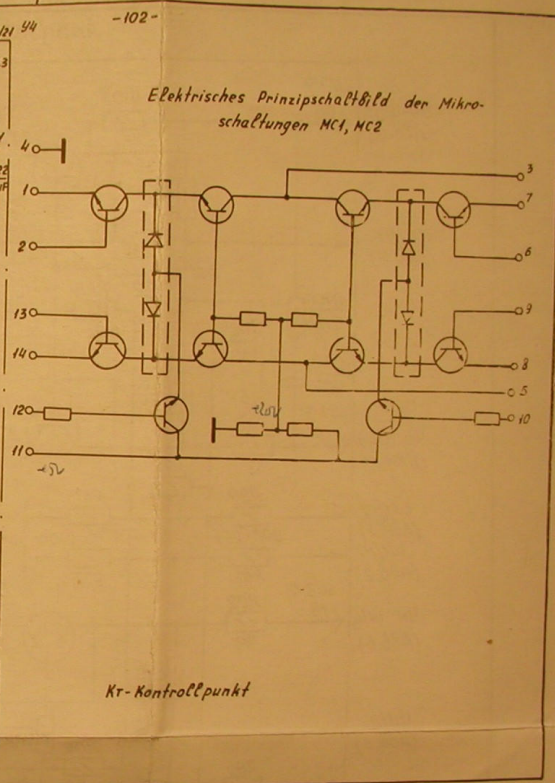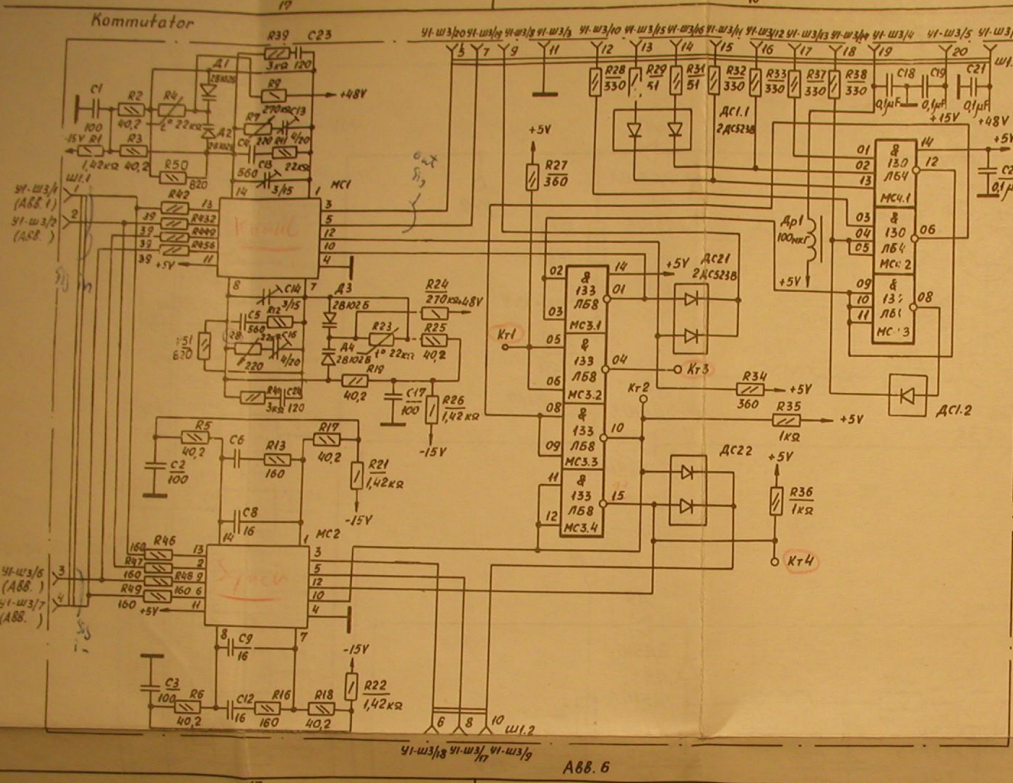

Betriebsartenvorrichtung

(Abb. 2)

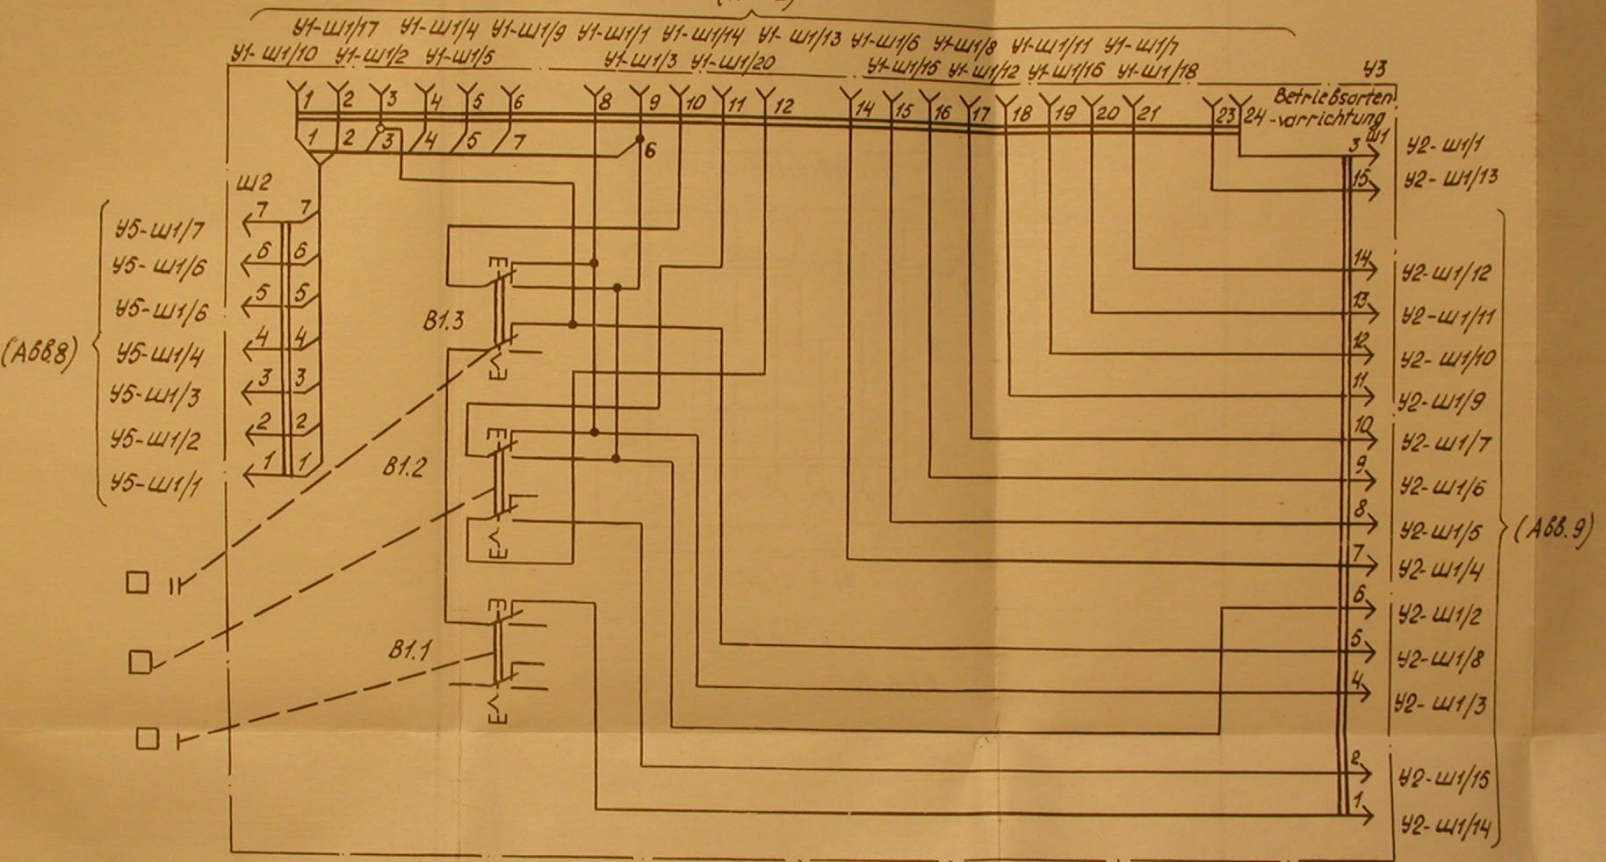


Betriebsartenvorrichtung

DURCHLASSBAND

POLARITÄT

$\sim$
20 ☐

$\pm$ ☐

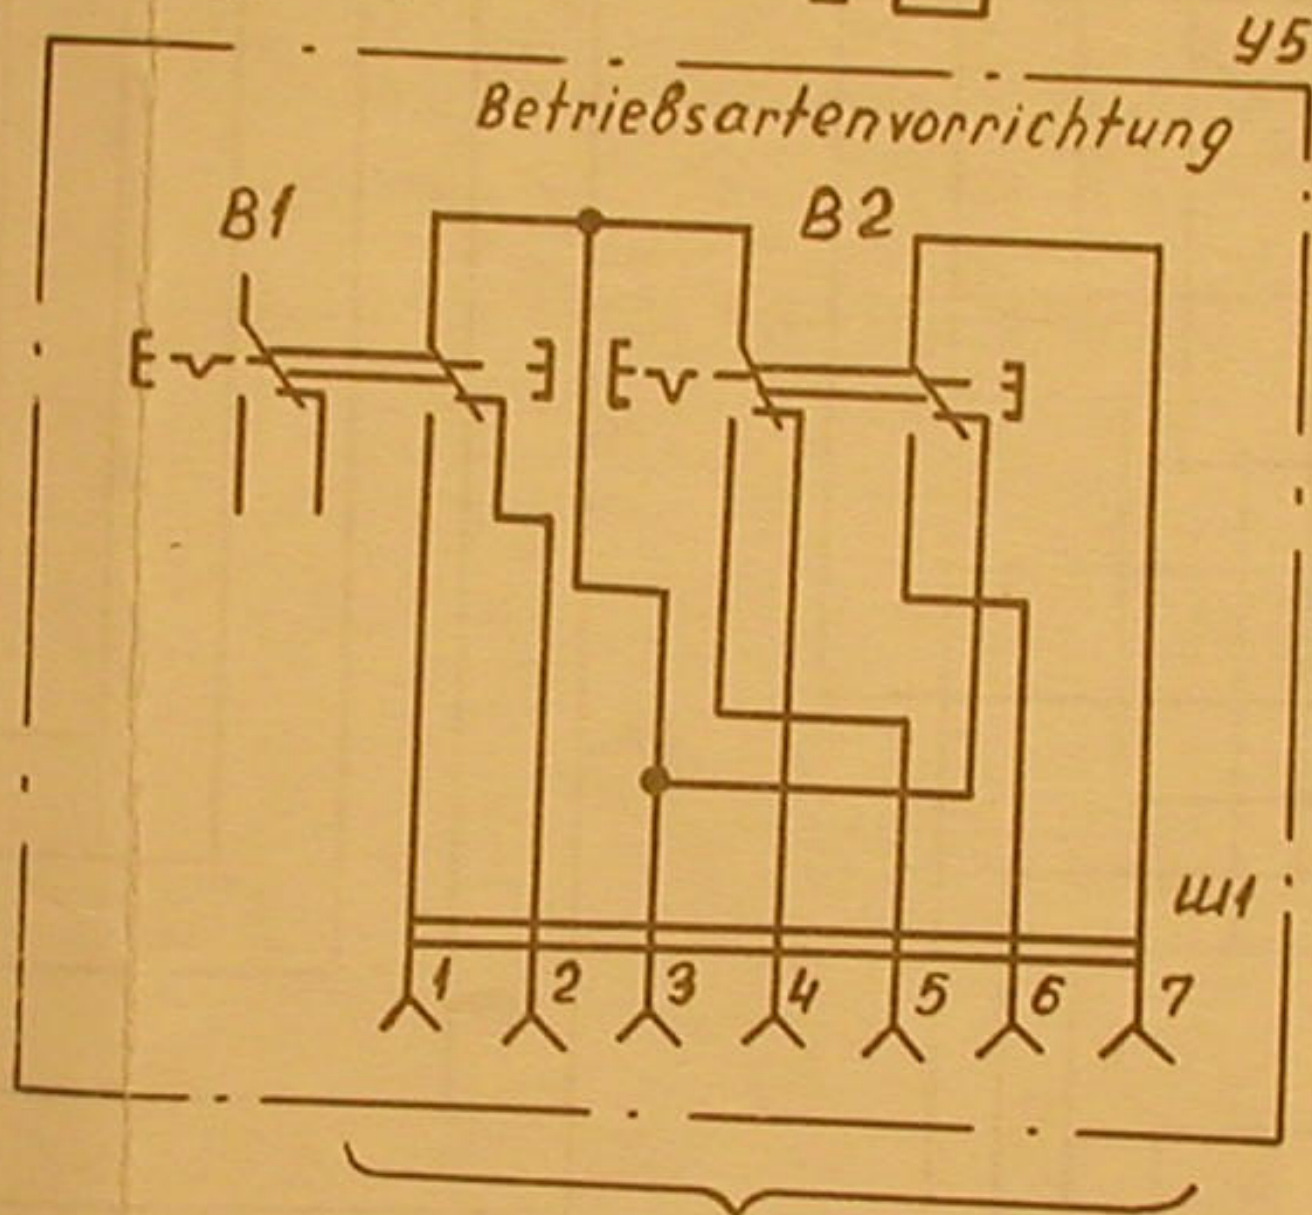

Betriebsartenvorrichtung

